

## Zwenkwielen voor ziekenhuis en zorginstellingen / Wheels for medical equipment


### Zwenkwielen met hoogwaardige thermoplastische kunststof behuizing.

Het wiel is zo geconstrueerd dat er geen vuil in de as kan komen.

*Swivel castors with high quality thermoplastic housing.*

*The wheel is special constructed to avoid dirt to get into the ax.*

### Zwenkwielen SWM 100 mm / Swivel castors SWM 100 mm

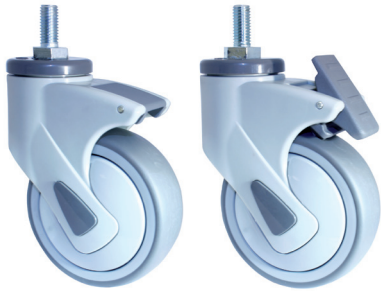

Zwenkwielen  $\varnothing$  100 mm met hoogwaardige thermoplastische kunststof behuizing.

Totaal remsysteem, kogellager in de as en zwenkkrans.

Het wiel is zo geconstrueerd dat er geen vuil in de as kan komen.

Band is leverbaar in TPE of polyuretaan.

Bevestiging d.m.v. voor gemonteerde bout of plaatbevestiging.

*Swivel casters  $\varnothing$  100 mm with high quality thermoplastic housing.*

*Total brake, bearing in the shaft and swivel top.*


*The wheel is special constructed to avoid dirt to get into the shaft.*

*Tyre is available in TPE or polyurethane.*

*Fastening by pre-mounted screw or plate fixation.*

Type	Uitvoering	Bevestiging	Diameter wiel	H	R	Hardheid	Draagvermogen
SWM 100 mm	Bout	M12 x 25 mm	$\varnothing$ 100 mm	145,5 mm	90 mm	90 $\pm$ 5A	100 kg
	Boutgat	M10 x 20 mm	$\varnothing$ 100 mm	145,5 mm	90 mm	90 $\pm$ 5A	100 kg
	Gladde pen	28 x 45 mm	$\varnothing$ 100 mm	139 mm	90 mm	90 $\pm$ 5A	100 kg
	Plaat	69 x 77 mm	$\varnothing$ 100 mm	145,5 mm	90 mm	90 $\pm$ 5A	100 kg

### Zwenkwielen SWM 125 mm / Swivel castors SWM 125 mm

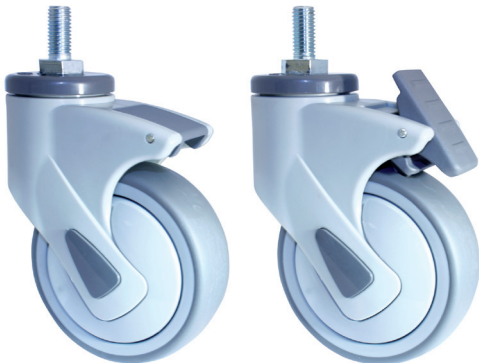

Zwenkwielen  $\varnothing$  100 mm met hoogwaardige thermoplastische kunststof behuizing.

Totaal remsysteem, kogellager in de as en zwenkkrans.

Het wiel is zo geconstrueerd dat er geen vuil in de as kan komen.

Band is leverbaar in TPE of polyuretaan.

Bevestiging d.m.v. voor gemonteerde bout of plaatbevestiging.

*Swivel casters  $\varnothing$  100 mm with high quality thermoplastic housing.*



*Total brake, bearing in the shaft and swivel top.*

*The wheel is special constructed to avoid dirt to get into the shaft.*

*Tyre is available in TPE or polyurethane.*

*Fastening by pre-mounted screw or plate fixation.*

Type	Uitvoering	Bevestiging	Diameter wiel	H	R	Hardheid	Draagvermogen
SWM 125 mm	Bout	M12 x 25 mm	$\varnothing$ 125 mm	170,3 mm	105 mm	90 $\pm$ 5A	100 kg
	Boutgat	M10 x 20 mm	$\varnothing$ 125 mm	170,3 mm	105 mm	90 $\pm$ 5A	100 kg
	Gladde pen	28 x 45 mm	$\varnothing$ 125 mm	163,8 mm	105 mm	90 $\pm$ 5A	100 kg
	Plaat	67 x 77 mm	$\varnothing$ 125 mm	170,3 mm	105 mm	90 $\pm$ 5A	100 kg

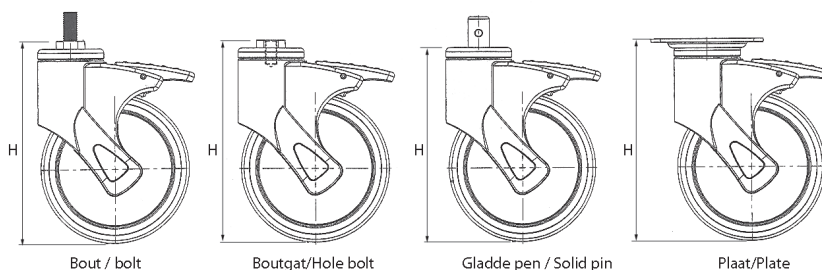

Bout / bolt

Boutgat/Hole bolt

Gladde pen / Solid pin

Plaat/Plate