


## U-Beugels

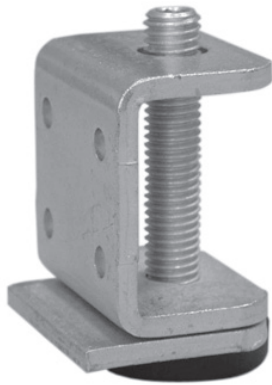

### Staal-verzinkte u-bevestigingsbeugels zonder stalen draagvlak.

- M 8 3 mm plaatdikte
- M 8 4 mm plaatdikte
- M10 4 mm plaatdikte

### Staal-verzinkte u-bevestigingsbeugels met metalen draagvlak.

**De u-bevestigingsbeugel wordt onder de draagwand geschoven en vastgeschroefd.**

- M 8 4 mm plaatdikte
- M10 4 mm plaatdikte

\* alleen toepasbaar voor stelvoeten met minimale draadlengte van 50mm

